1103 A181 *1103A181*

レンジフード取付説明書

取扱説明書・取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠**警告：** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠**注意：** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

⃠記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠警　告

分解・修理改造禁止
- **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと**
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

使用禁止
- **交流100V以外では使用しないこと**
火災・感電の原因になります



アースを取り付ける
- **アースを確実に取り付けること**
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

取付注意
- **配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行うこと**
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

取付注意
- **自然排気型のストーブを使用するときは、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をすること**
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります



取付注意
- **メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること**
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

取付注意
- **排気工事をされる場合は建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事を行うこと**
火災などの原因になります

取付注意
- **本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと**
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

取付注意
- **レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること**
漏電した場合、発火するおそれがあります

埋込禁止
- **レンジフードの壁への埋め込みはしないこと**
漏電した場合、発火するおそれがあります

⚠注　意

接触禁止
- **運転中は指や物を絶対に入れないこと**
けがをするおそれがあります



取付注意
- **ファンや部品の取り付けは確実に行うこと**
落下によりけがをするおそれがあります

取付注意
- **レンジフードの取り付けは十分強度のあるところを選んで確実に行うこと**
落下によりけがをするおそれがあります



手袋をする
- **取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること**
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

取付禁止
- **周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと**
火災・故障の原因になります

使用禁止
- **浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください）**
感電および故障の原因になります

取り付け上のお願い

- **下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者が行う必要があります。**
  - **大工工事（設置のための下地工事等）**
  - **配線工事（コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接続等）**
  - **管工事（ダクト配管及びレンジフードからのダクト接続等）**

流通業者（販売店）を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・設置」を区別して行ってください。

- 調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
調理機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。
- 電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けてください。
火災・故障の原因になります。
- 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気抵抗は400m³/h時50Pa以下のものをご使用ください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。
- ダクトの不燃処理について
  - ダクトを50mm以上の不燃材料、または20mm以上の国土交通大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
  - 施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」・「検査要領書」に従ってください。
- 製品は調理機器の真上に取り付けてください。
なお、製品取付高さは、製品の下端が調理機器の真上80cm以上になるようにしてください。

- 寒い地域ではダクトが結露し本体内に結露水が流れる場合がありますので断熱材を巻くなどの対応をしてください。
- 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。
- 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。
- レンジフード取り付け面の木部に、取り付け用座付ねじが確実に届くことを確認してください。
本体の取り付け用座付ねじは、45mmの長さのものが同梱されておりますが、壁下地に石膏ボード等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さを確認し、取り付け用座付ねじが確実に木部に届くことを確認してください。
- レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けないでください。
また、横方向50cm以上離して取り付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因になります。



- 建物が密閉されている場合は必ず、約400㎠程度の空気取入口を設けてください。



- 部屋の中央で料理される場合は、油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体換気のために、他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。

取り付け前の調査と準備

⚠警　告

分解・修理改造禁止
- **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと**
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

取付注意
- **排気工事をされる場合は建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事を行うこと**
火災などの原因になります

取付注意
- **レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること**
漏電した場合、発火するおそれがあります

埋込禁止
- **レンジフードの壁への埋め込みはしないこと**
漏電した場合、発火するおそれがあります

取付注意
- **本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと**
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

⚠注　意

取付注意
- **レンジフードの取り付けは十分強度のあるところを選んで確実に行うこと**
落下により、けがをするおそれがあります



手袋をする
- **取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること**
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります



取付禁止
- **周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと**
火災・故障の原因になります

1.　取り付け面の強度確認
………製品を支える強さが必要です。

給気幕板（H=400）	600幅	製品質量 20.5kg
	750幅	製品質量 22.5kg
	900幅	製品質量 24.5kg

給気幕板（H=500）	600幅	製品質量 21.0kg
	750幅	製品質量 23.0kg
	900幅	製品質量 25.0kg

■板張りの場合
- 板厚が20mm以下の場合には壁に補強板を埋め込み補強板にレンジフードを取り付けてください。
- 板厚が20mm以上の場合は補強板の必要はありません。

■コンクリート、タイル壁の場合
- あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ等を使用し固定してください。

■土壁の場合
- 柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。

2.　別売部品の準備
排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。

3.　標準取付寸法
本製品の標準取付寸法は調理機器の上面から製品の下端まで80cmです。
※火災予防条例では、グリスフィルターの下端が調理機器の真上80cm以上必要となっています。

4.　電源コンセント・ブレーカー
電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。（交流・単相 100V）
コンセントは、JIS C 8303 2極差込接続器（15A125V）をご使用ください。

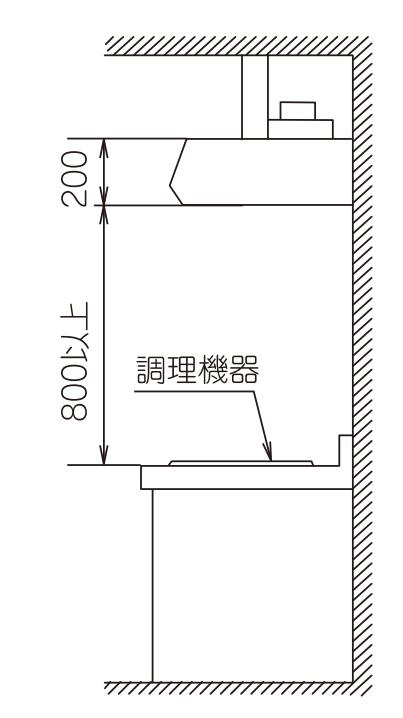

標準取付例（単位:mm）

各部のなまえ

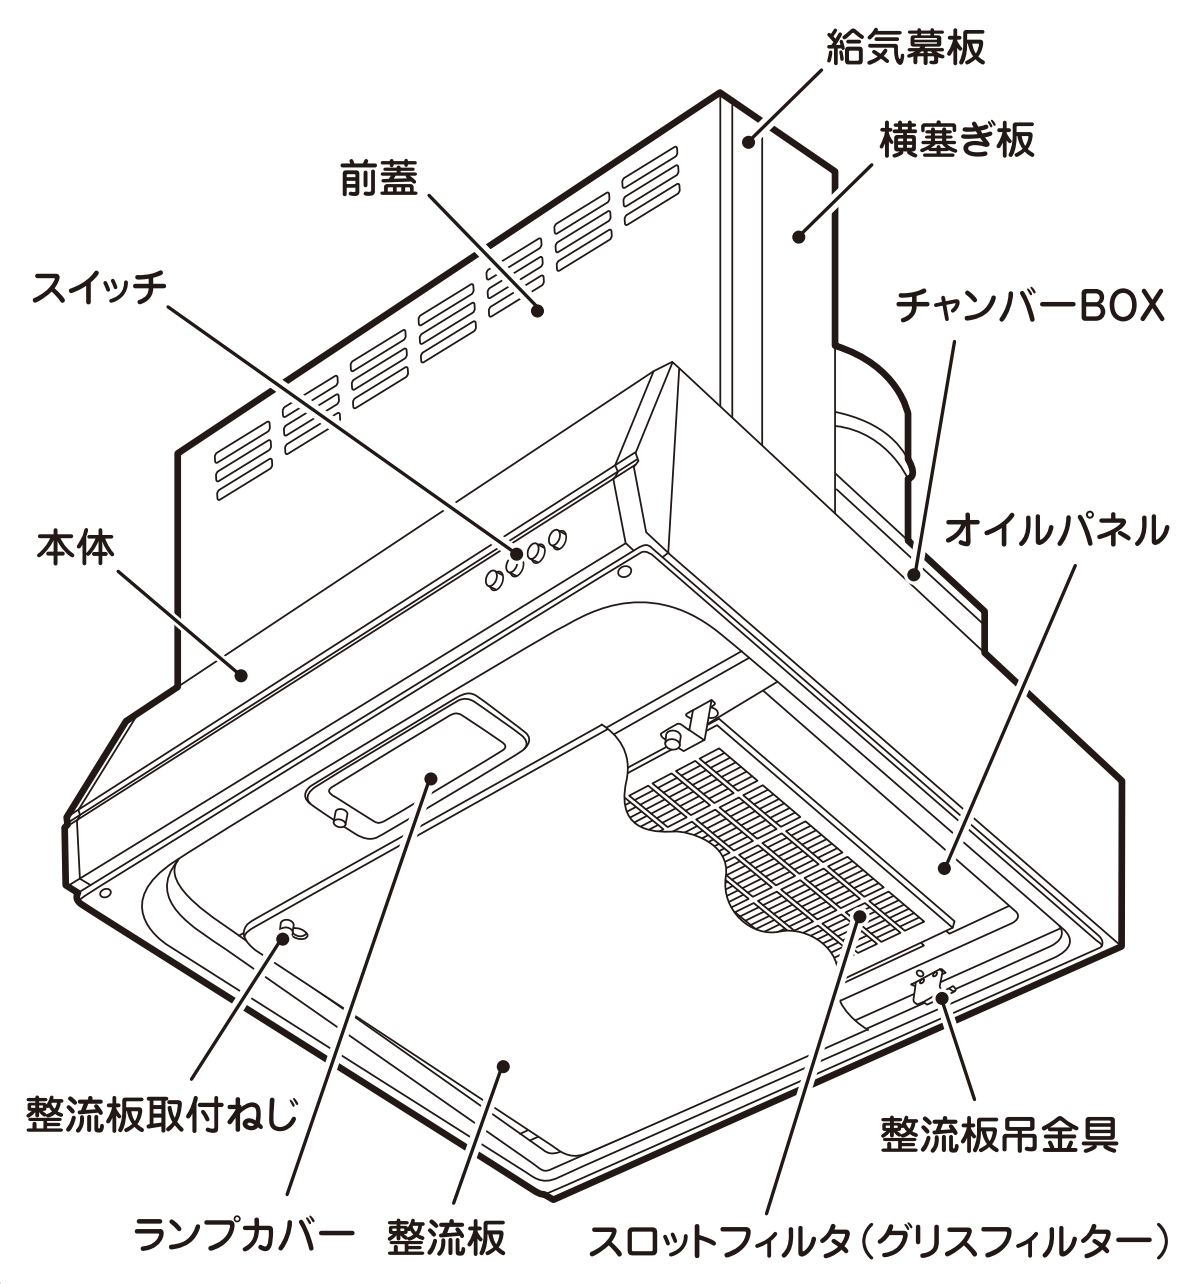

製品寸法図

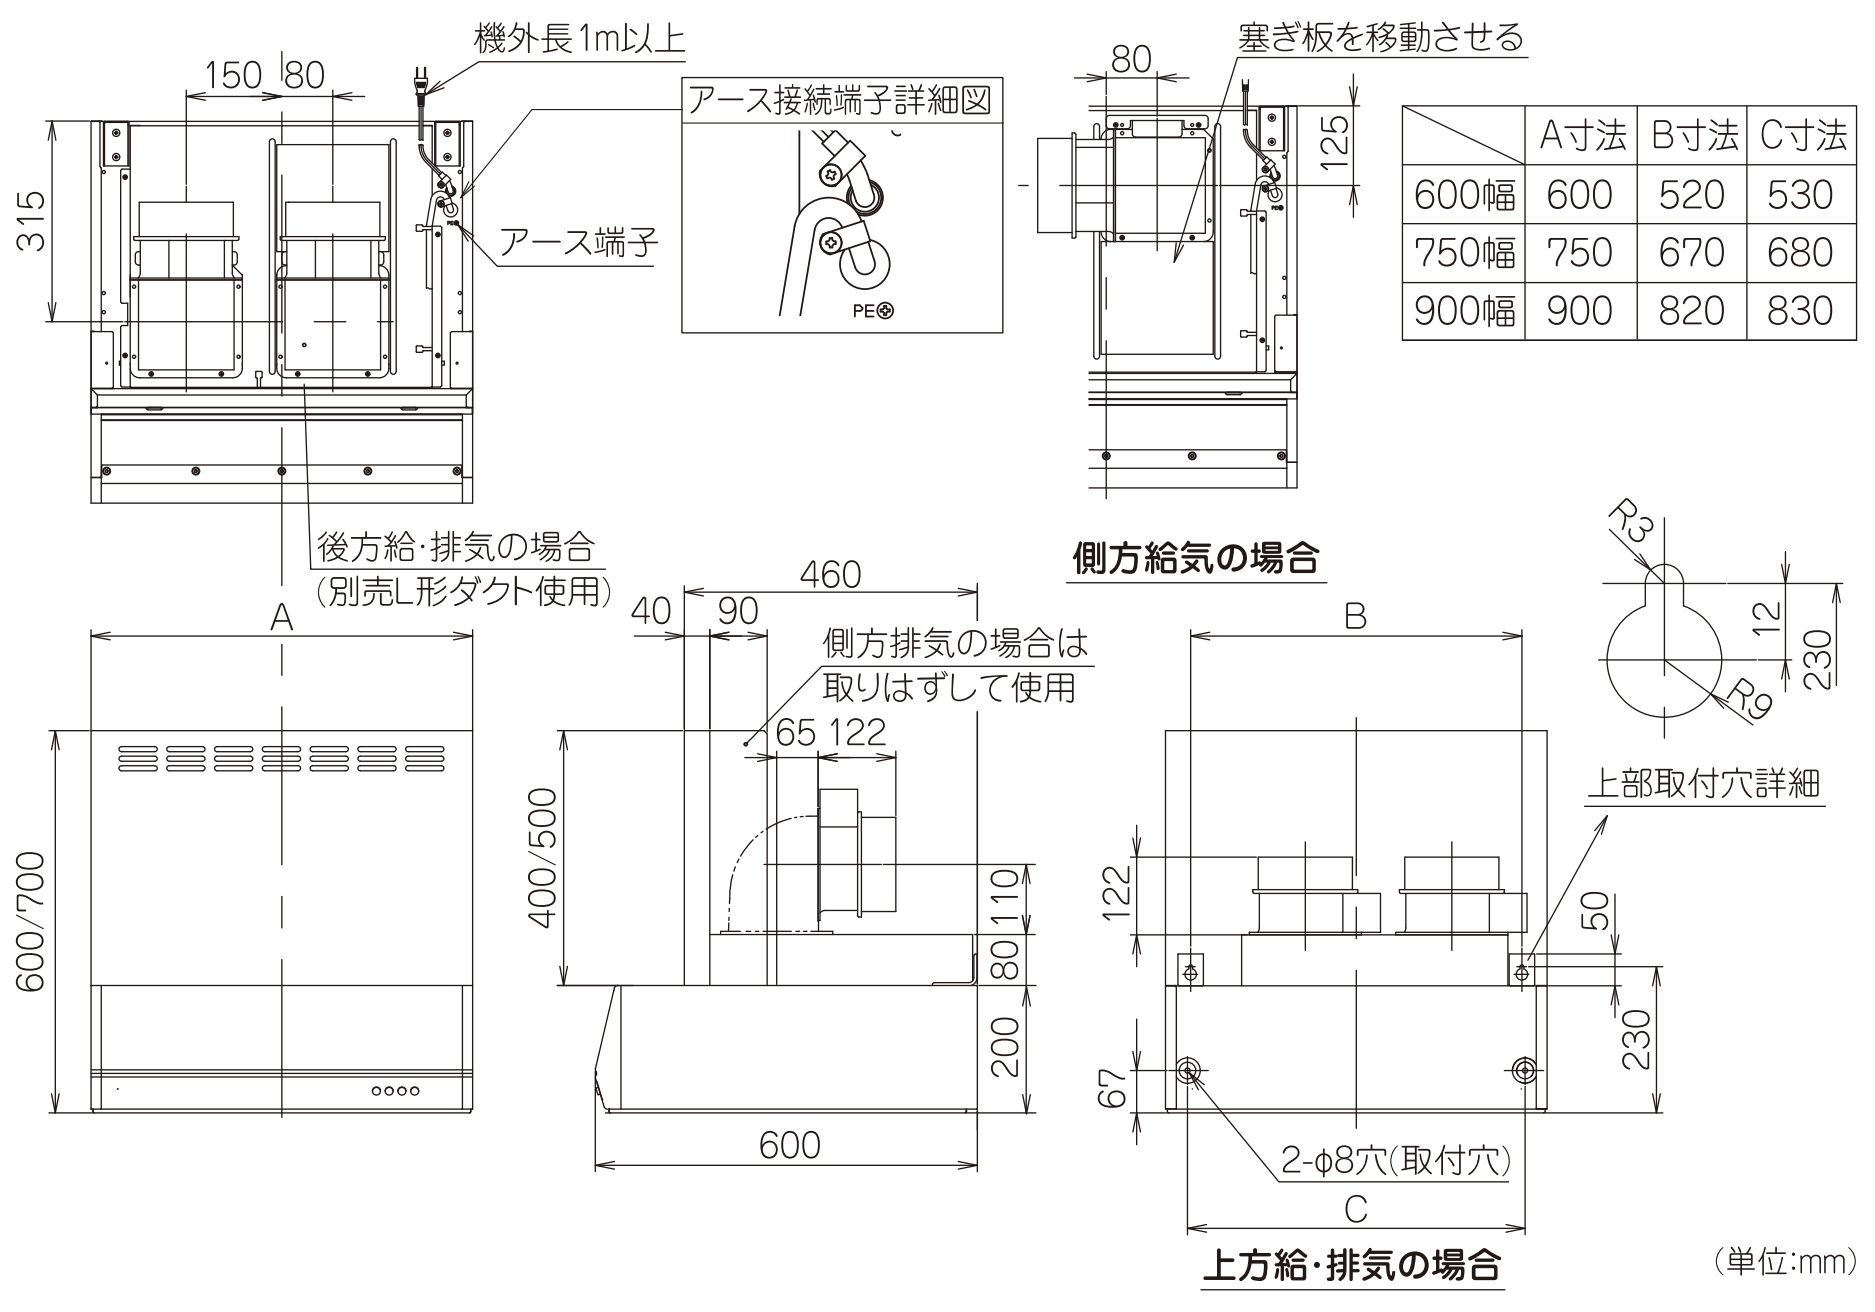

	A寸法	B寸法	C寸法
600幅	600	520	530
750幅	750	670	680
900幅	900	820	830

付属品

品名	略図	用途	品名	略図	用途
座付ねじ	 φ5.1×45 4本	本体の取り付けに使います。	**給・排気口**	 2個	本体と給・排気ダクトの接続に使います。
取付ねじ	 M4×8 9本	横塞ぎ板や給気幕板の取り付けに使います。	**ソフトテープ**	2本	給・排気口とダクトのすきまをふさぐのに使います。
取付ねじ	 φ4×8（1種）2本	横塞ぎ板と本体の取り付けに使います。	**横塞ぎ板**	 2枚	用途に応じて使います。
吊金具	 2個	本体の取り付けに使います。	**給気幕板（前蓋）**	 1個	本体に取り付けます。

取り付けかた

1.付属品の確認

⚠注　意

手袋をする
- **取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること**
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります



梱包箱から付属品を取り出し右上項の付属品の一覧により不足がないか確認します。

お願い **取り付け作業の際はキズ・破損のないように十分注意してください。**

2.本体の準備

(1) 整流板をはずします。
整流板を固定している左右の整流板取付ねじをゆるめます。
整流板取付ねじがだるま穴の中心位置までくるよう整流板を上側にずらし、開きながら整流板吊金具からはずします。

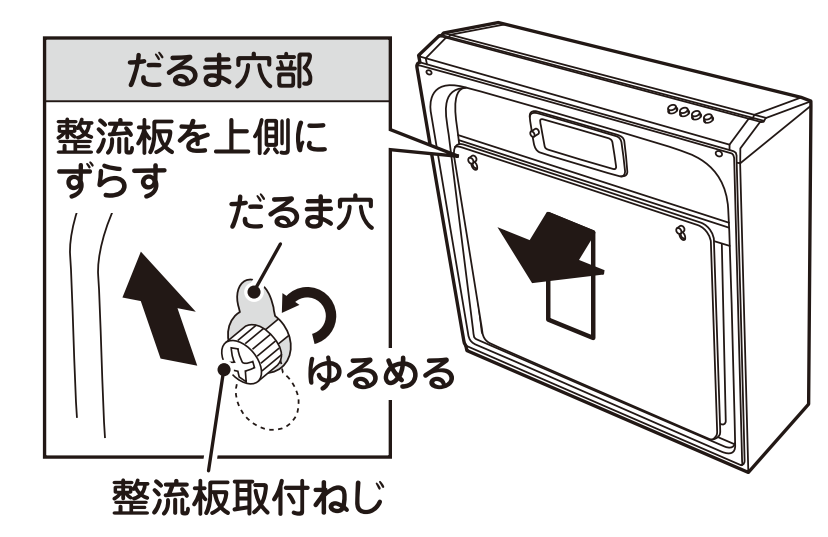

お願い

**必ず左右同時にはずしてください。
整流板吊金具の変形の原因になります。**

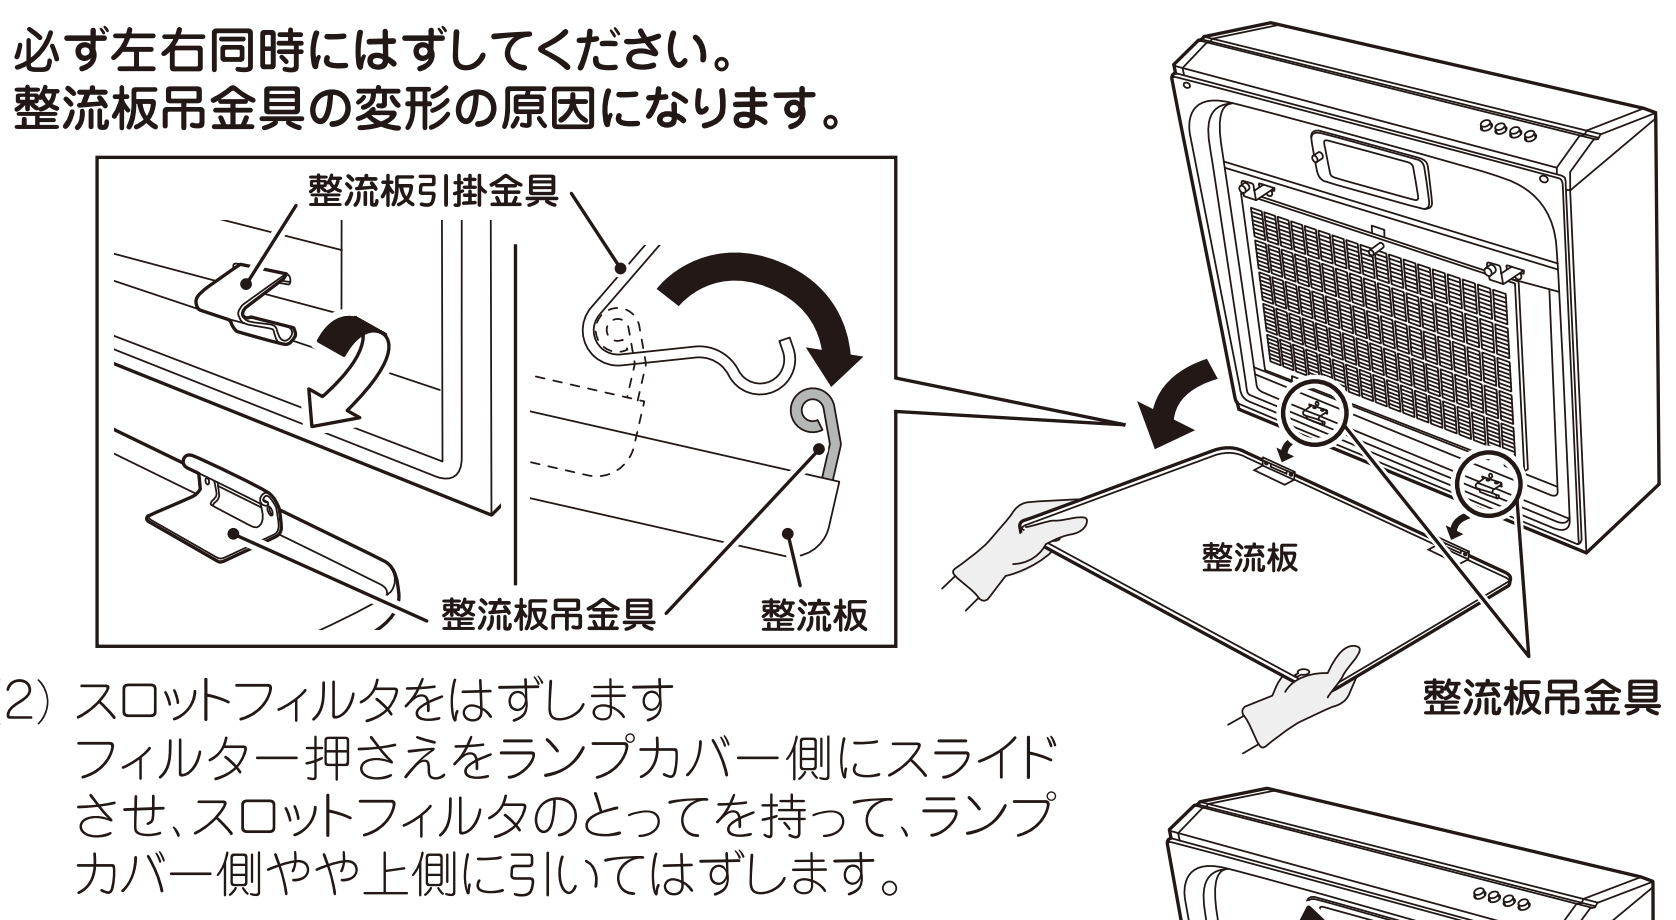

(2) スロットフィルタをはずします
フィルター押さえをランプカバー側にスライドさせ、スロットフィルタのとってを持って、ランプカバー側やや上側に引いてはずします。

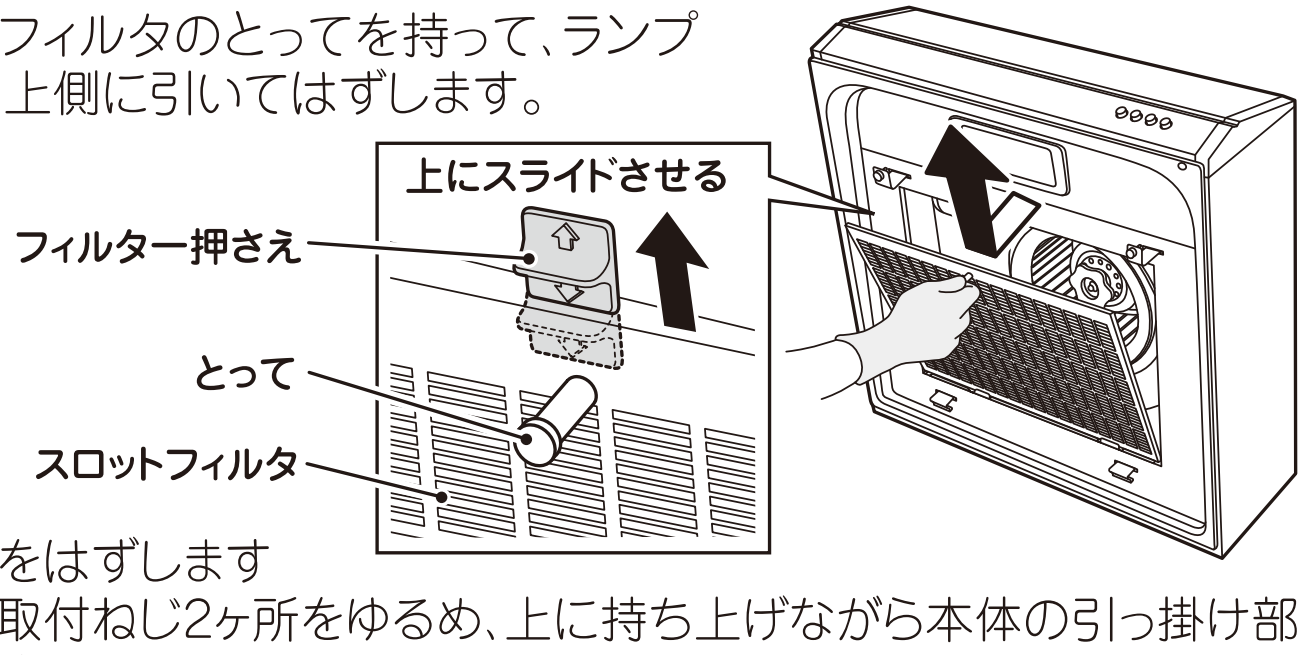

(3) オイルパネルをはずします
オイルパネル取付ねじ2ヶ所をゆるめ、上に持ち上げながら本体の引っ掛け部からはずします。

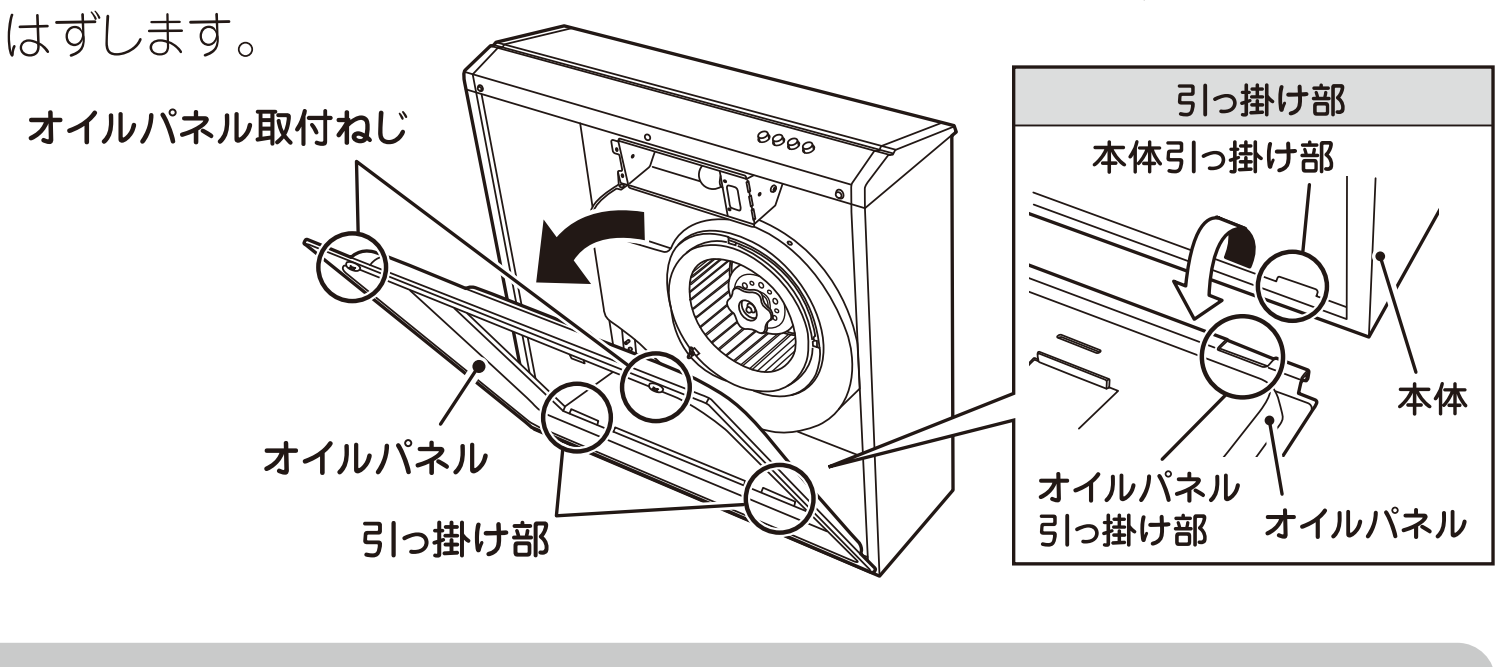

3.給・排気方向の決定

⚠警　告

取付注意
- **メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること**
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

取付注意
- **排気工事をされる場合は建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事を行うこと**
火災などの原因になります

取付注意
- **本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと**
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

(1) 製品寸法図を参照し、壁穴を開けます。

(2) φ150のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上面に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。
（コンクリート、タイル、土壁の場合）

（側方及び後方排気の場合は別売部品のL形ダクトを使用）

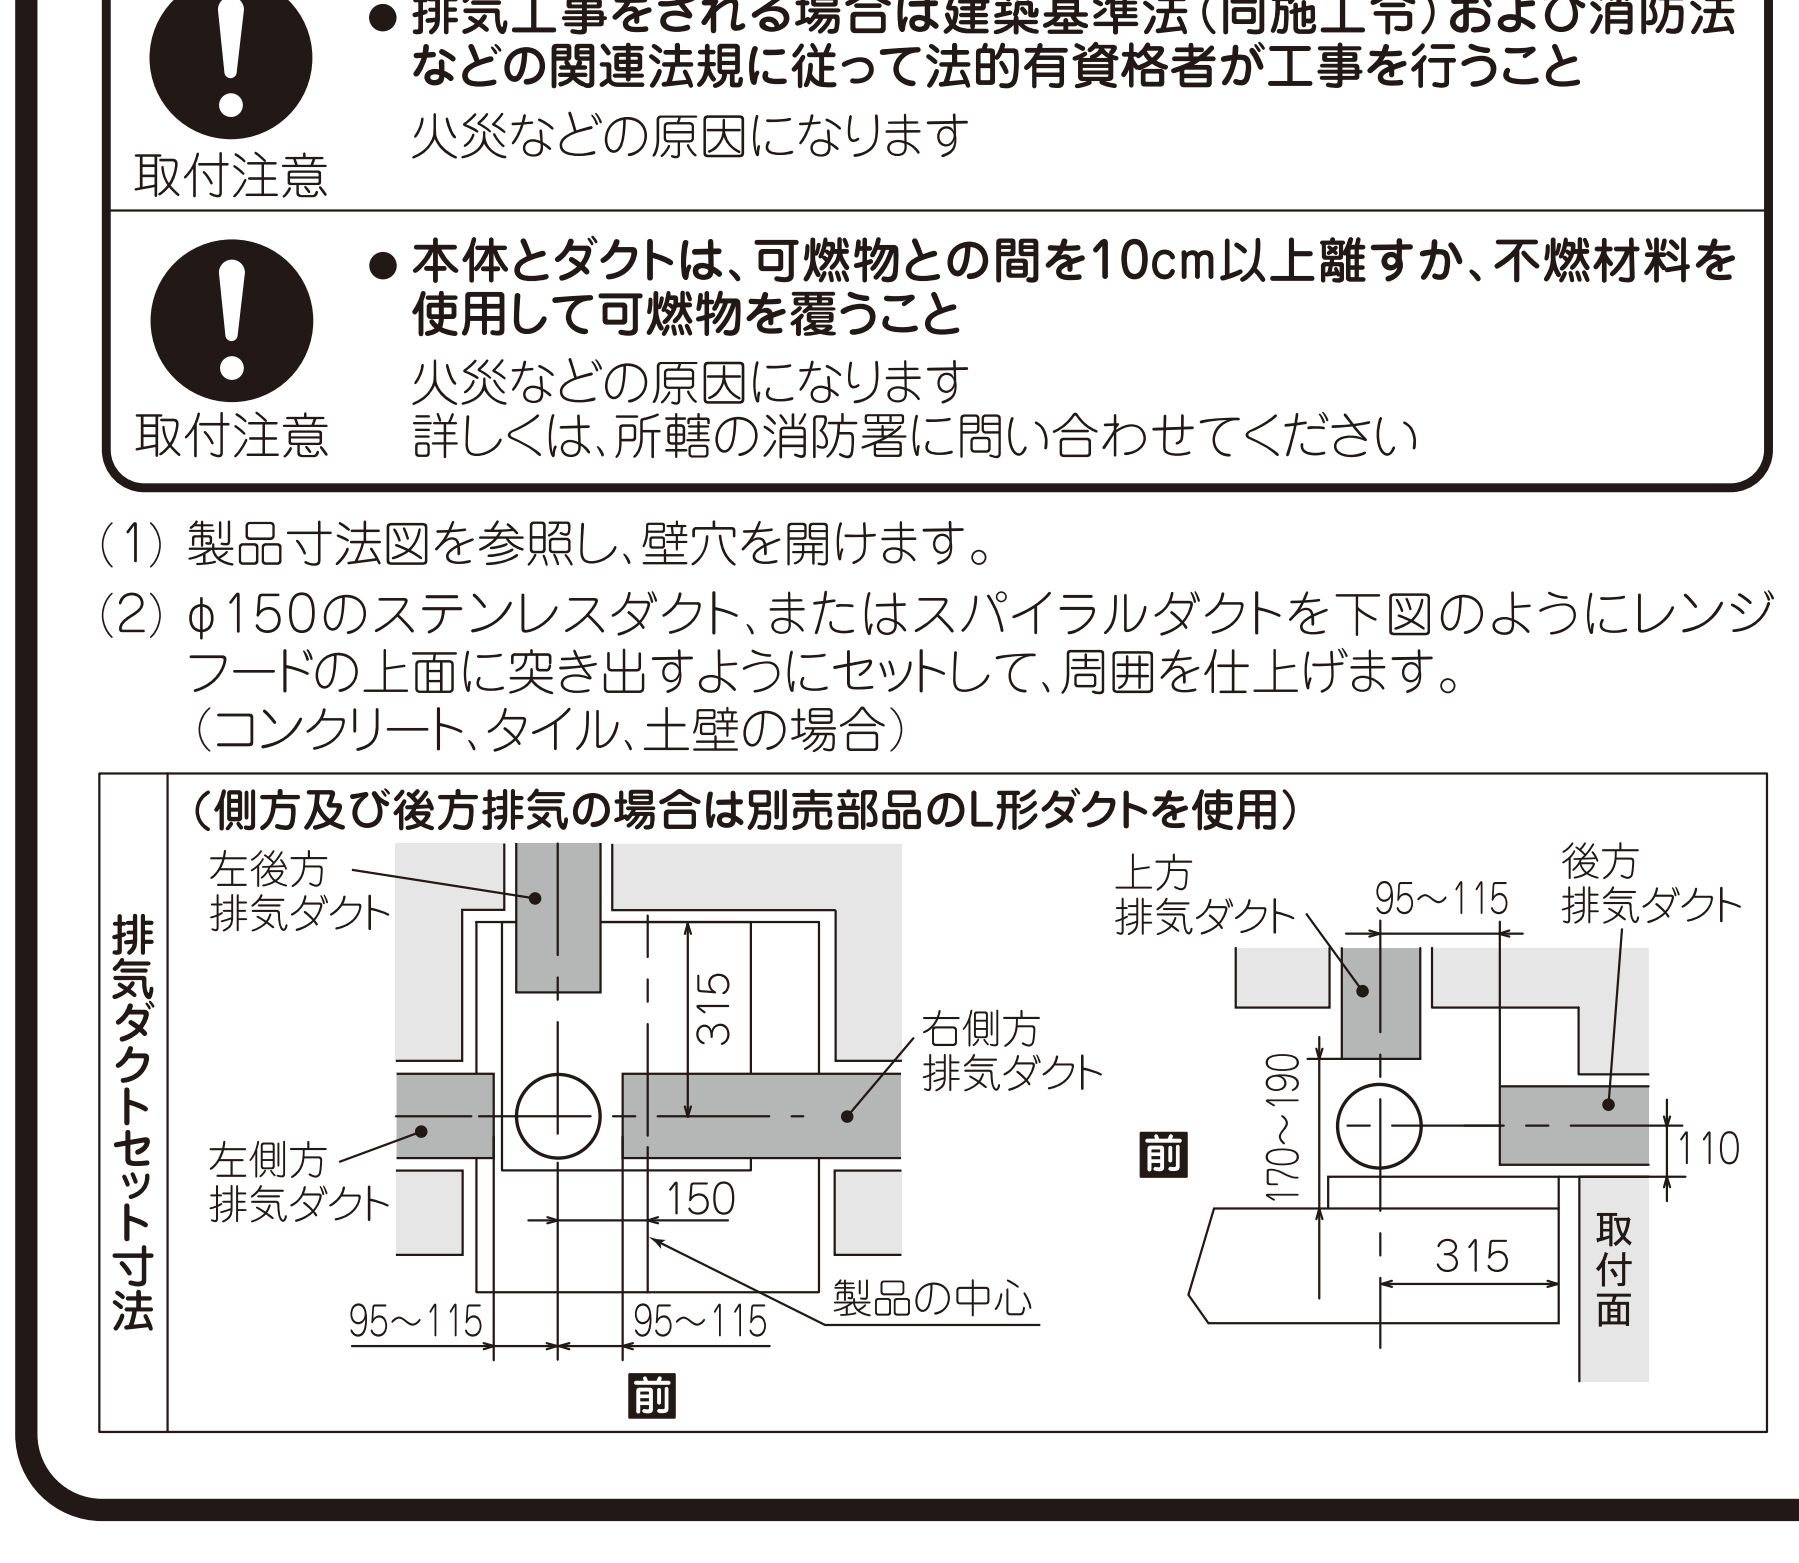

（側方及び後方給気の場合は別売部品のL形ダクトを使用）

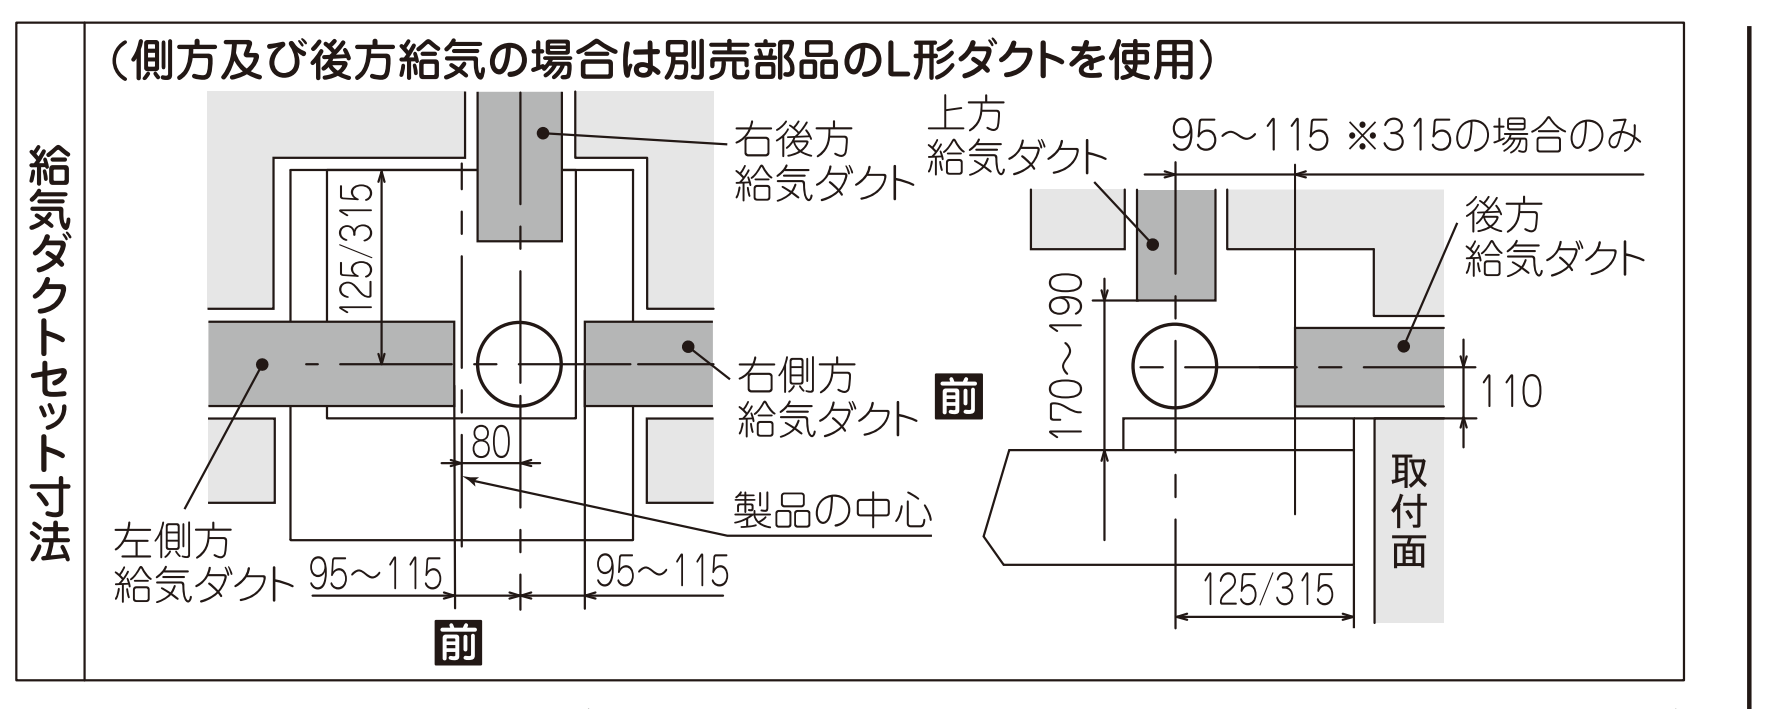

※ **壁面からの寸法は、塞ぎ板の位置を変えることによって2種類の給気位置が選択できます。（125／315mm）、但し壁面から125mmの後方給気は取り付け出来ません。**

4.給・排気用部品の準備

■給気位置を変更する場合

(1) チャンバーBOX上面に取り付けてあるねじ6本をはずし、塞ぎ板、差込金具をはずします。

(2) 塞ぎ板、差込金具の位置を換えて、下図のように取付ねじ6本を締め付けます。

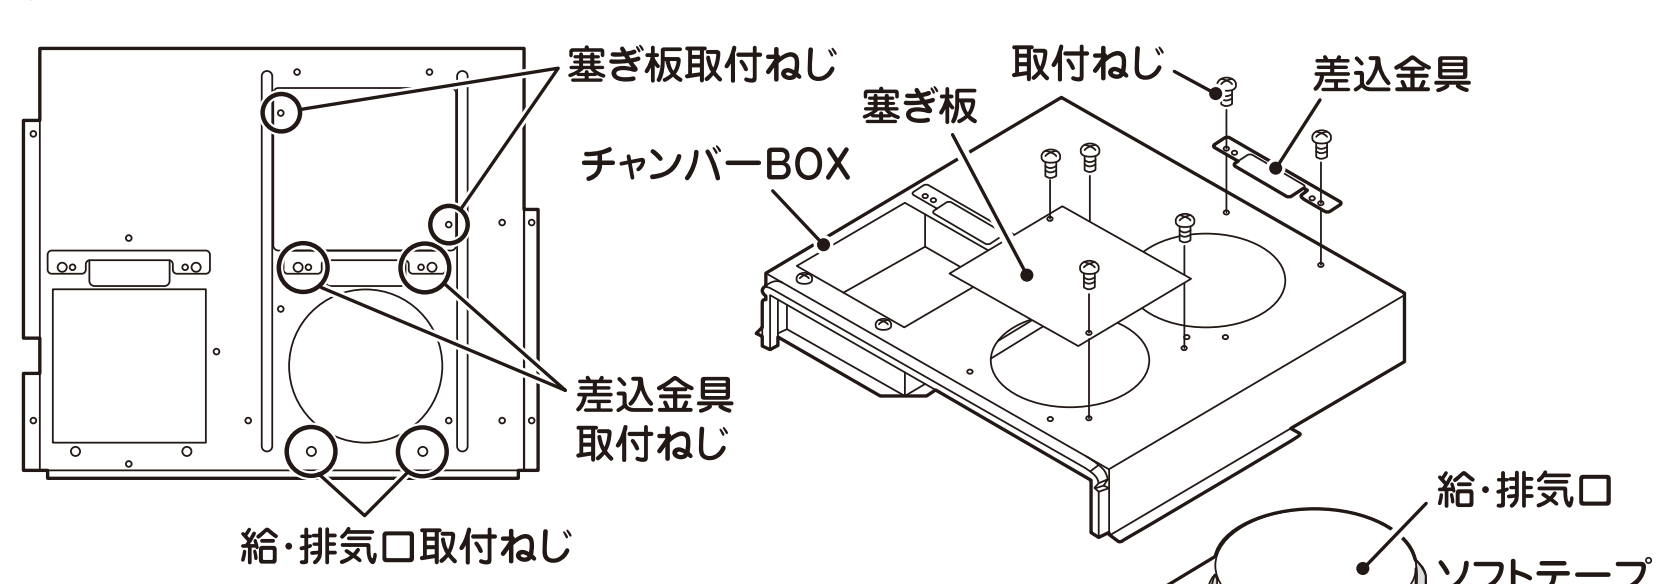

■上方給気・排気の場合

(1) 給・排気口に付属のソフトテープを貼り付けます。

(2) 給・排気口をチャンバーBOX上面の差込金具に確実に差し込み、取付ねじ4本で取り付けます。**（取付ねじはあらかじめチャンバーBOXに取り付けてあります）**

(3) 給・排気口のコネクター接続部に信号線の2Pコネクターを接続します。

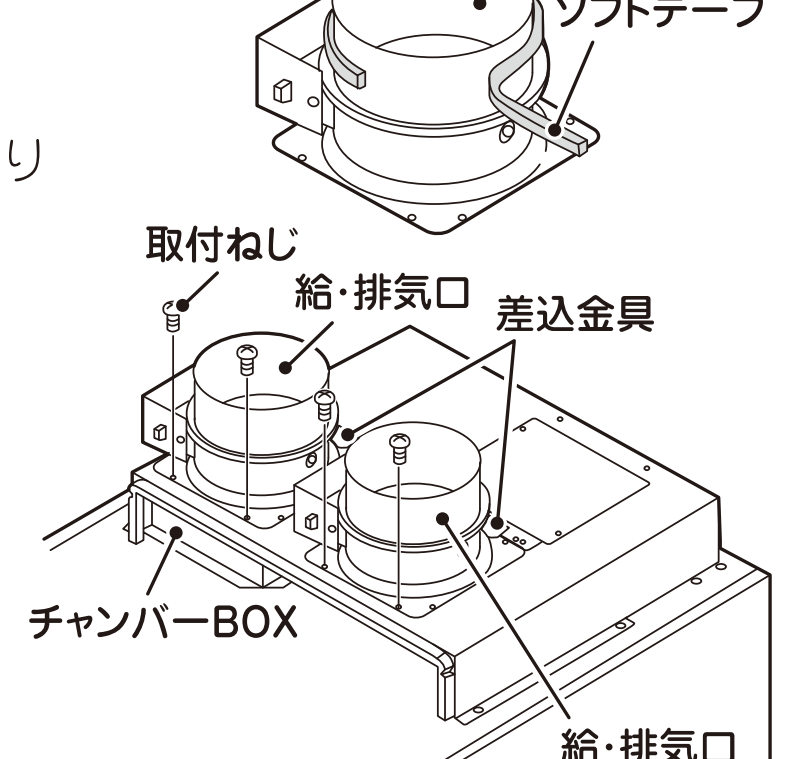

お願い

コネクターの接続は確実に行ってください、接続が不十分だと正しく給気・排気が出来ません。

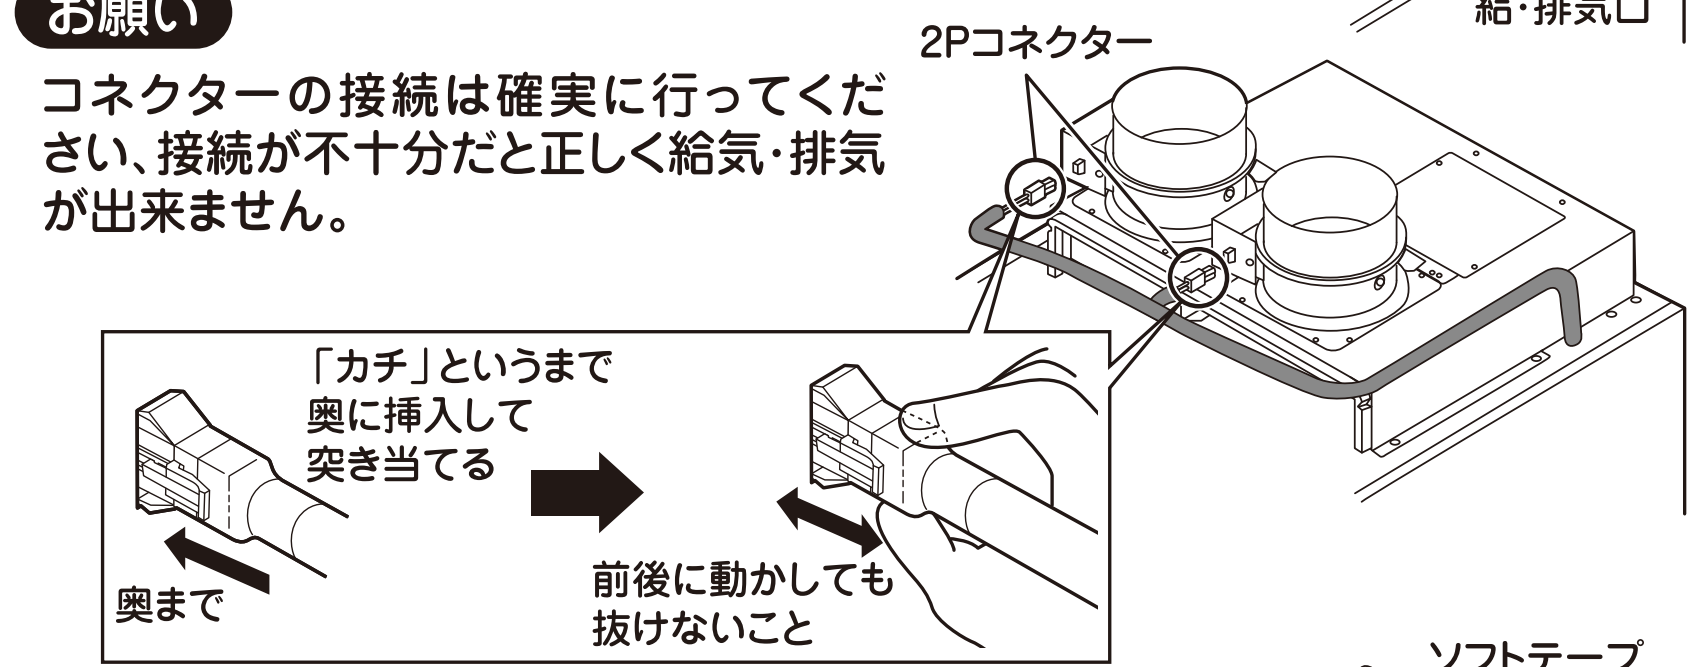
2Pコネクター
「カチ」というまで奥に挿入して突き当てる
奥まで
前後に動かしても抜けないこと

**■側方および後方給気・排気の場合
（別売のL形ダクト2個を使用します）**

(1) ソフトテープを給・排気口に貼り付けます。

(2) L形ダクトに給・排気口を取り付けます。
給・排気口はL形ダクトに付属の取付ねじ（M4×8）4本で取り付けます。**（本体への取り付けは後で行います）**

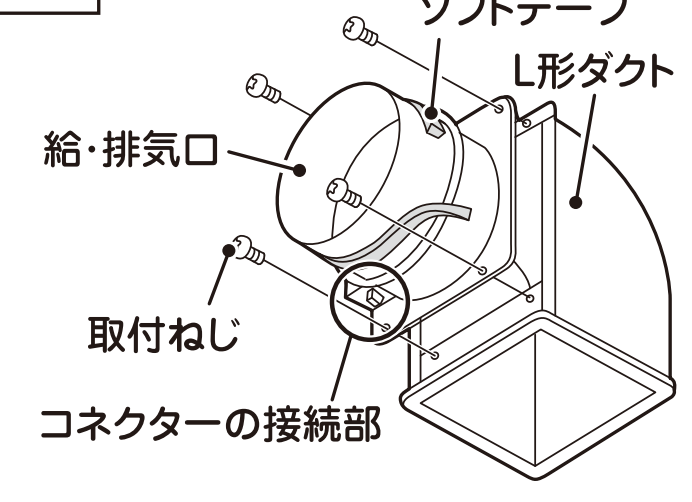

お願い **給・排気口の取り付けの際、コネクターの接続部が下向きになるように取り付けてください。**

5.本体の取り付け

(1) 吊金具2個を取り付けます。
本体上面に2本ずつあらかじめ取り付けられているねじ4本を使い、吊金具2個を本体上面に取り付けます。

(2) だるま穴用座付ねじ2本を壁面にねじ込みます。
だるま穴用位置（左右各1ヶ所）に座付ねじ（φ5.1×45）を壁面とのすきま5mmまで締め付けます。

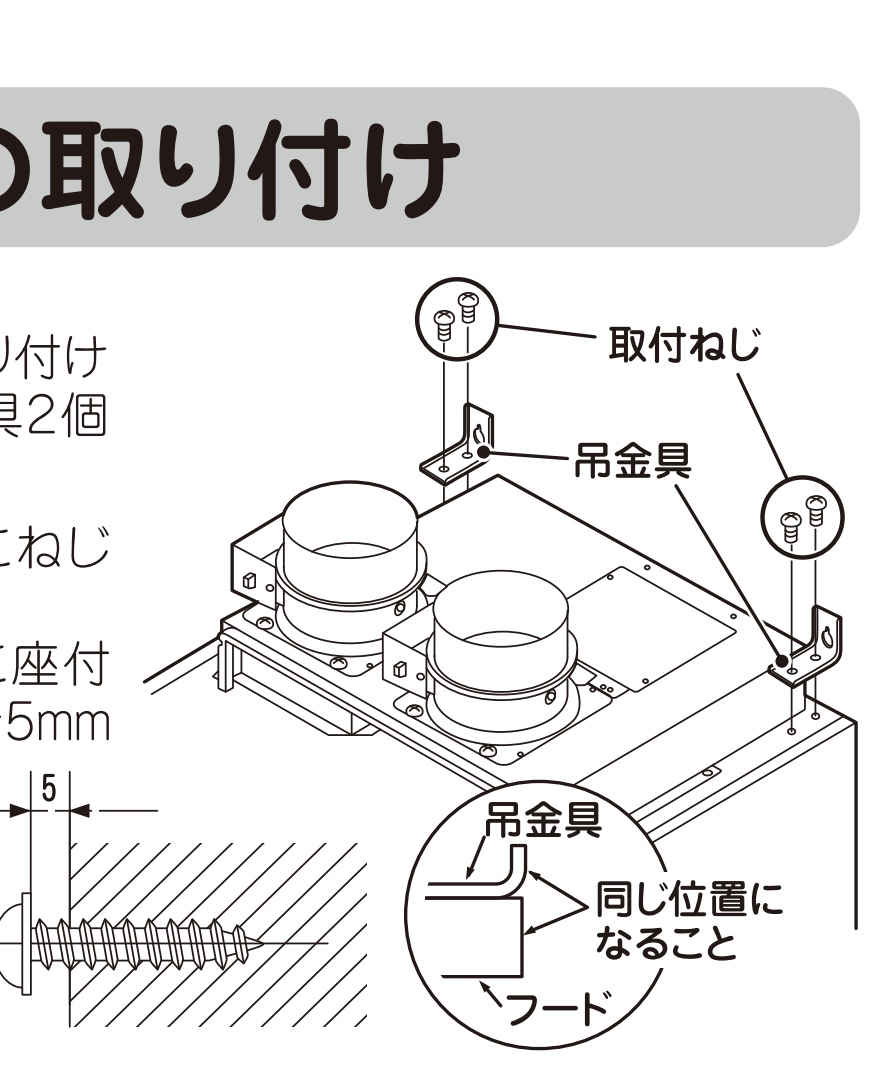

(3) 本体を取り付けます。
(2) で取り付けただるま穴用座付ねじに本体を引っ掛けたあと、しっかり締め付けます。

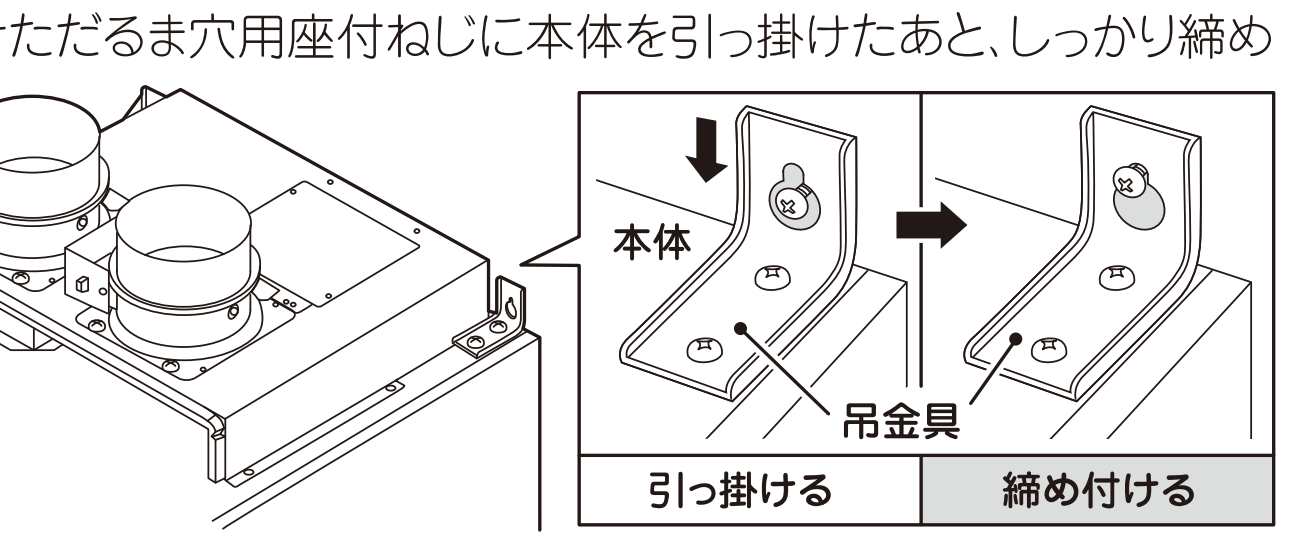

お願い **上方給気・排気の場合は、ダクトに給・排気口を差し込みながらフードを取り付けてください。**

(4) 本体内部からも座付ねじ（左右各1ヶ所）をしっかり締め付けて固定します。

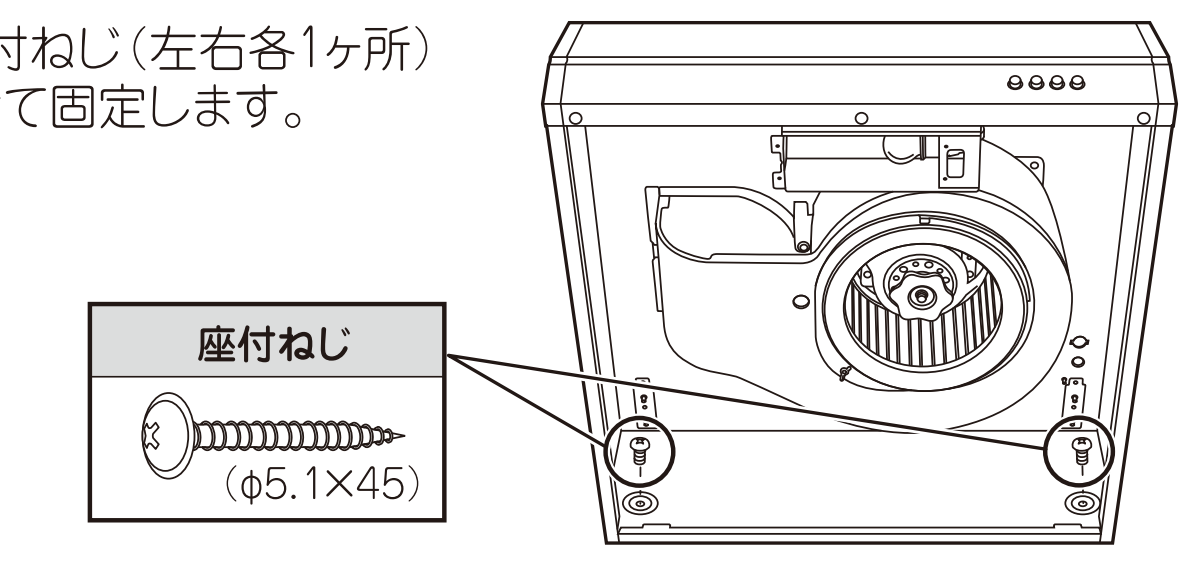

6.ダクトと給・排気用部品の接続

お願い

ドリリングタッピンねじなどで給・排気口を固定する場合は、シャッターにねじがあたらないように図のドリリングタッピンねじ使用範囲内に固定してください。

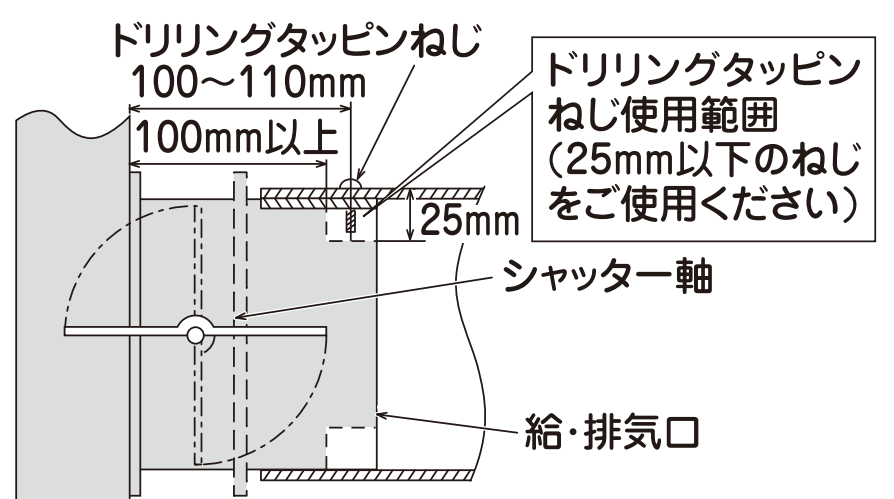
ドリリングタッピンねじ 100～110mm
100mm以上
ドリリングタッピンねじ使用範囲（25mm以下のねじをご使用ください）
25mm
シャッター軸
給・排気口

■上方給気・排気の場合

風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）を行います。

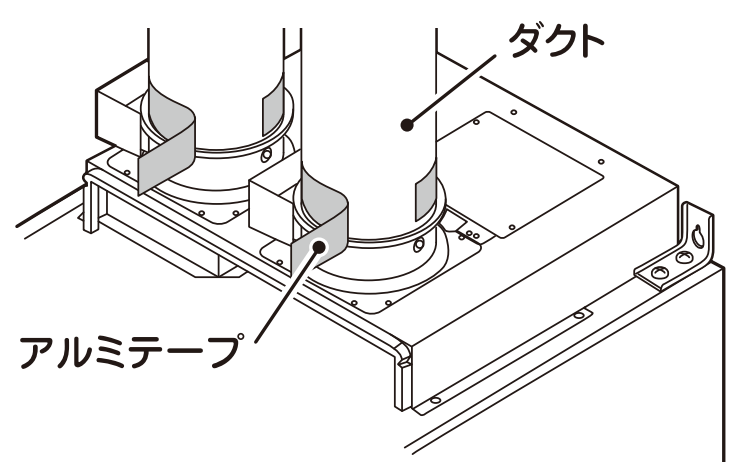

給・排気口設置面の漏風確認のお願い

給・排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにレンジフードの給・排気口を接続しようとすると、給・排気口と給・排気口の設置面（本体天面等）が変形し、排気漏れが発生してしまう場合があります。
給気・排気漏れ確認の為に、ダクトと接続後は試運転（強運転）を行ってください。漏風する場合は、給・排気口と設置面の周りをアルミテープ等（現地手配）で漏風防止処置を行ってください。

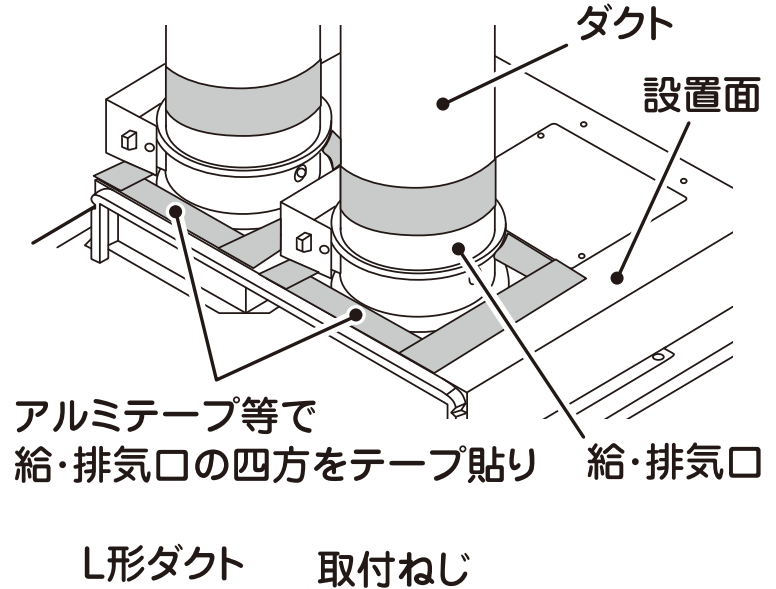

■側方および後方給気・排気の場合

(1) 給・排気口を取り付けたL形ダクトをチャンバーBOXの差込部に差し込みながら、ダクトに挿入し取付ねじ（M4×8）4本にて取り付けます。
（取付ねじはあらかじめチャンバーBOXに取り付けてあります）

(2) 風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）を行います。

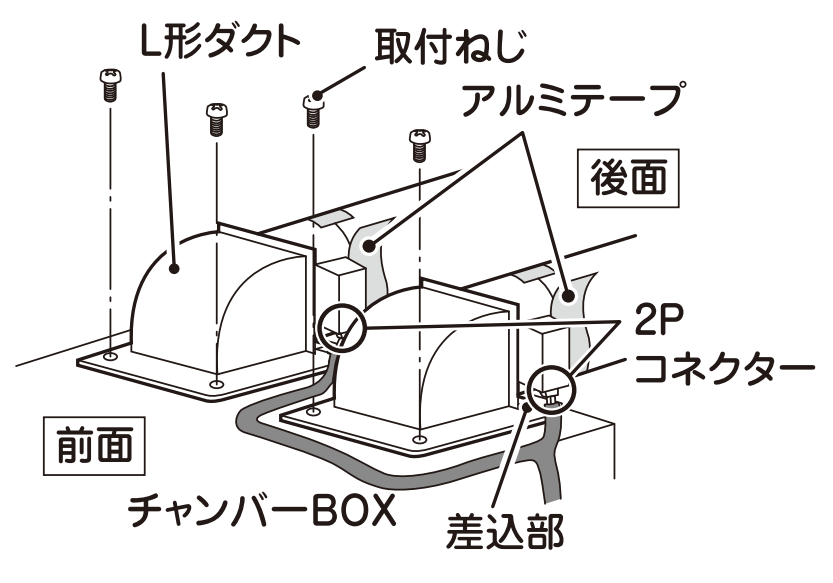

(3) 給・排気口のコネクター接続部に信号線の2Pコネクターを接続します。

お願い **コネクターの接続は確実に行ってください、接続が不十分だと正しく給気・排気が出来ません。**

7.電気配線

⚠警　告

分解・修理改造禁止
- **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと**
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

アースを取り付ける
- **アースを確実に取り付けること**
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

使用禁止
- **交流100V以外では使用しないこと**
火災・感電の原因になります

取付注意
- **配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行うこと**
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

(1) アース（D種接地工事）を取ります。
※アース線は取り付け作業側にて手配してください。

(2) 分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

お願い
- **電源は専用のコンセント（2極差込接続器 15A、125V）およびブレーカーを設けてください。**
- **コンセントは、電源コードの長さを考慮して設置してください。**

8.給気幕板の取り付け

(1) 横塞ぎ板を取付ねじ（φ4×8 1種）にてフード内面より取り付けます。**（横塞ぎ板は2枚付属されていますので施工条件により使用枚数及び取り付け方法を決めます）**

(2) 前蓋の取付ねじをゆるめ、給気幕板から前蓋を取りはずします。
（はずしたねじはあとで取り付けに使います）

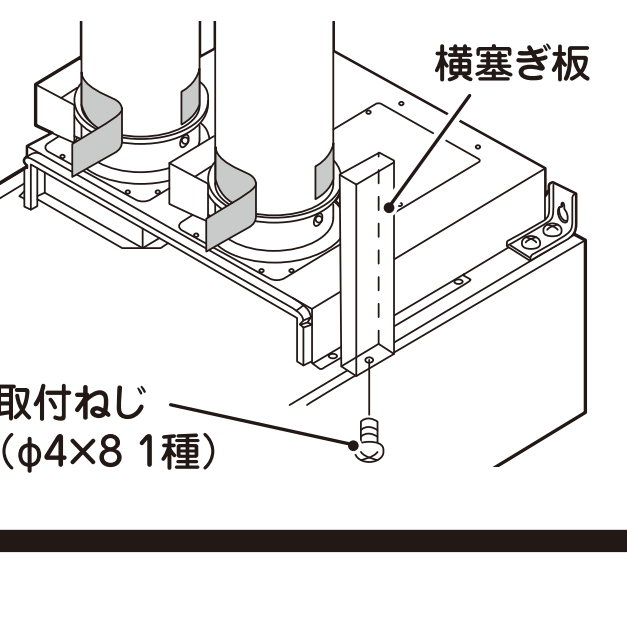

(3) 給気幕板をチャンバーBOXに押し当てながら取付ねじ5本で固定します。**（横塞ぎ板を取り付けた場合は、給気幕板と横塞ぎ板を取付ねじ2本で固定します）**
※ 横塞ぎ板を2枚使用する場合は、取付ねじを4本使用します）

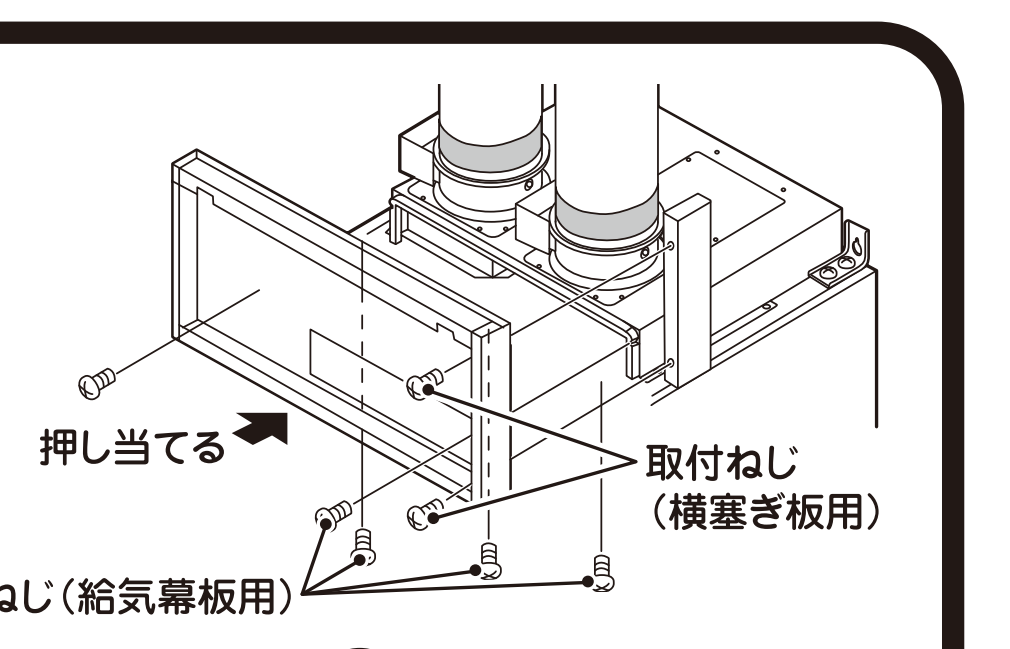

(4) 前蓋を給気幕板の切り欠き部に引っ掛けて (2) ではずした取付ねじ2本で取り付けます。

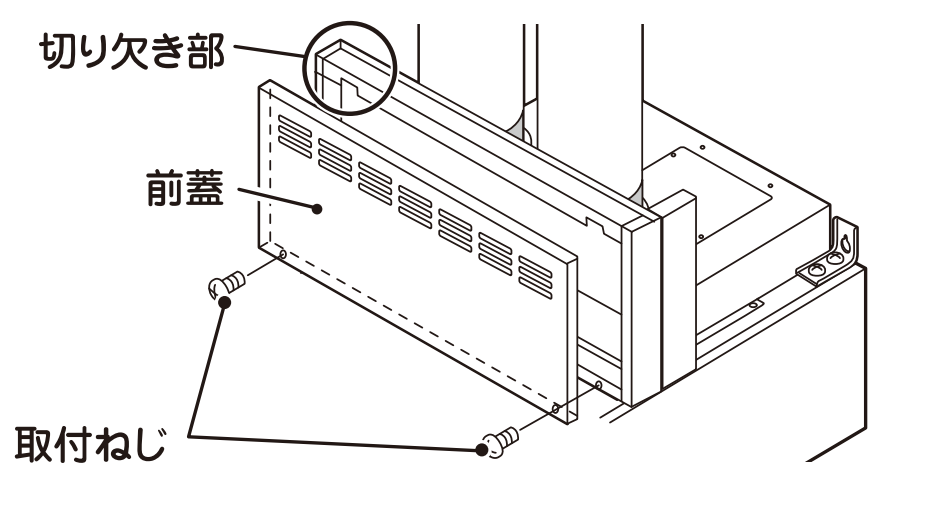

9.組み立て

(1) オイルパネルを取り付けます
オイルパネル後方の引っ掛け部を本体に引っ掛けてからオイルパネルを閉じ、手で支えながらオイルパネル取付ねじ2ヶ所を締め付けます。

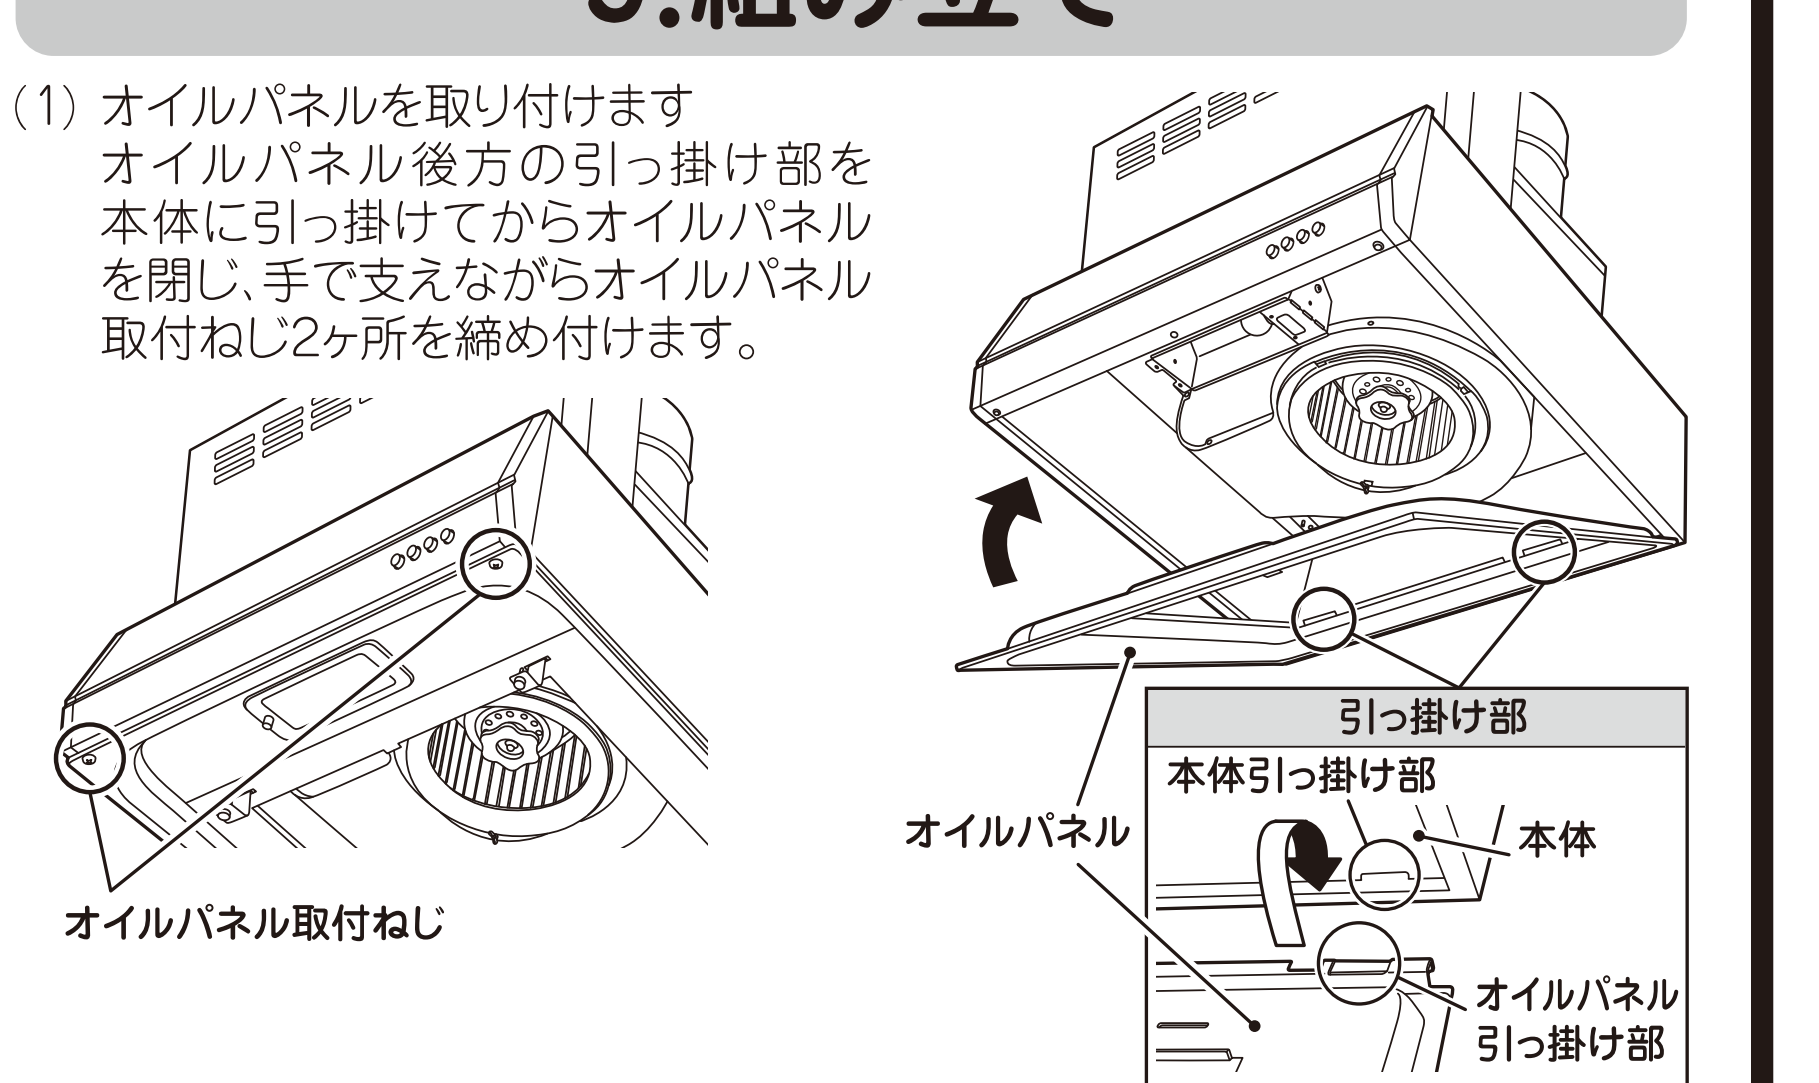

(2) スロットフィルタを取り付けます
オイルパネルの溝部分にスロットフィルタを差し込み、フィルター押さえを奥側にスライドさせて固定します。

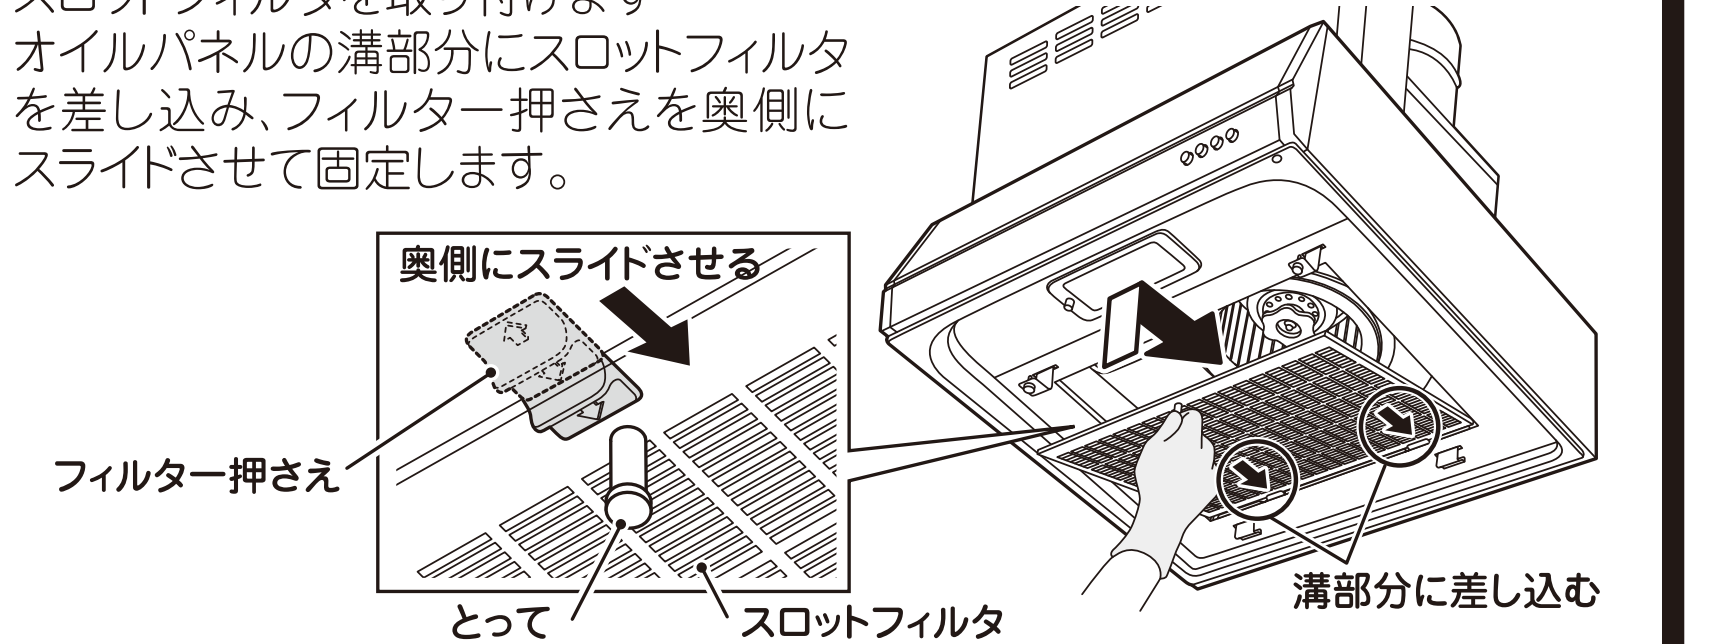

(3) 整流板を取り付けます。
整流板引掛金具を整流板吊金具に引っ掛け、整流板取付ねじを整流板のだるま穴に通してから整流板を後方に押し込み、整流板取付ねじを締め付けます。

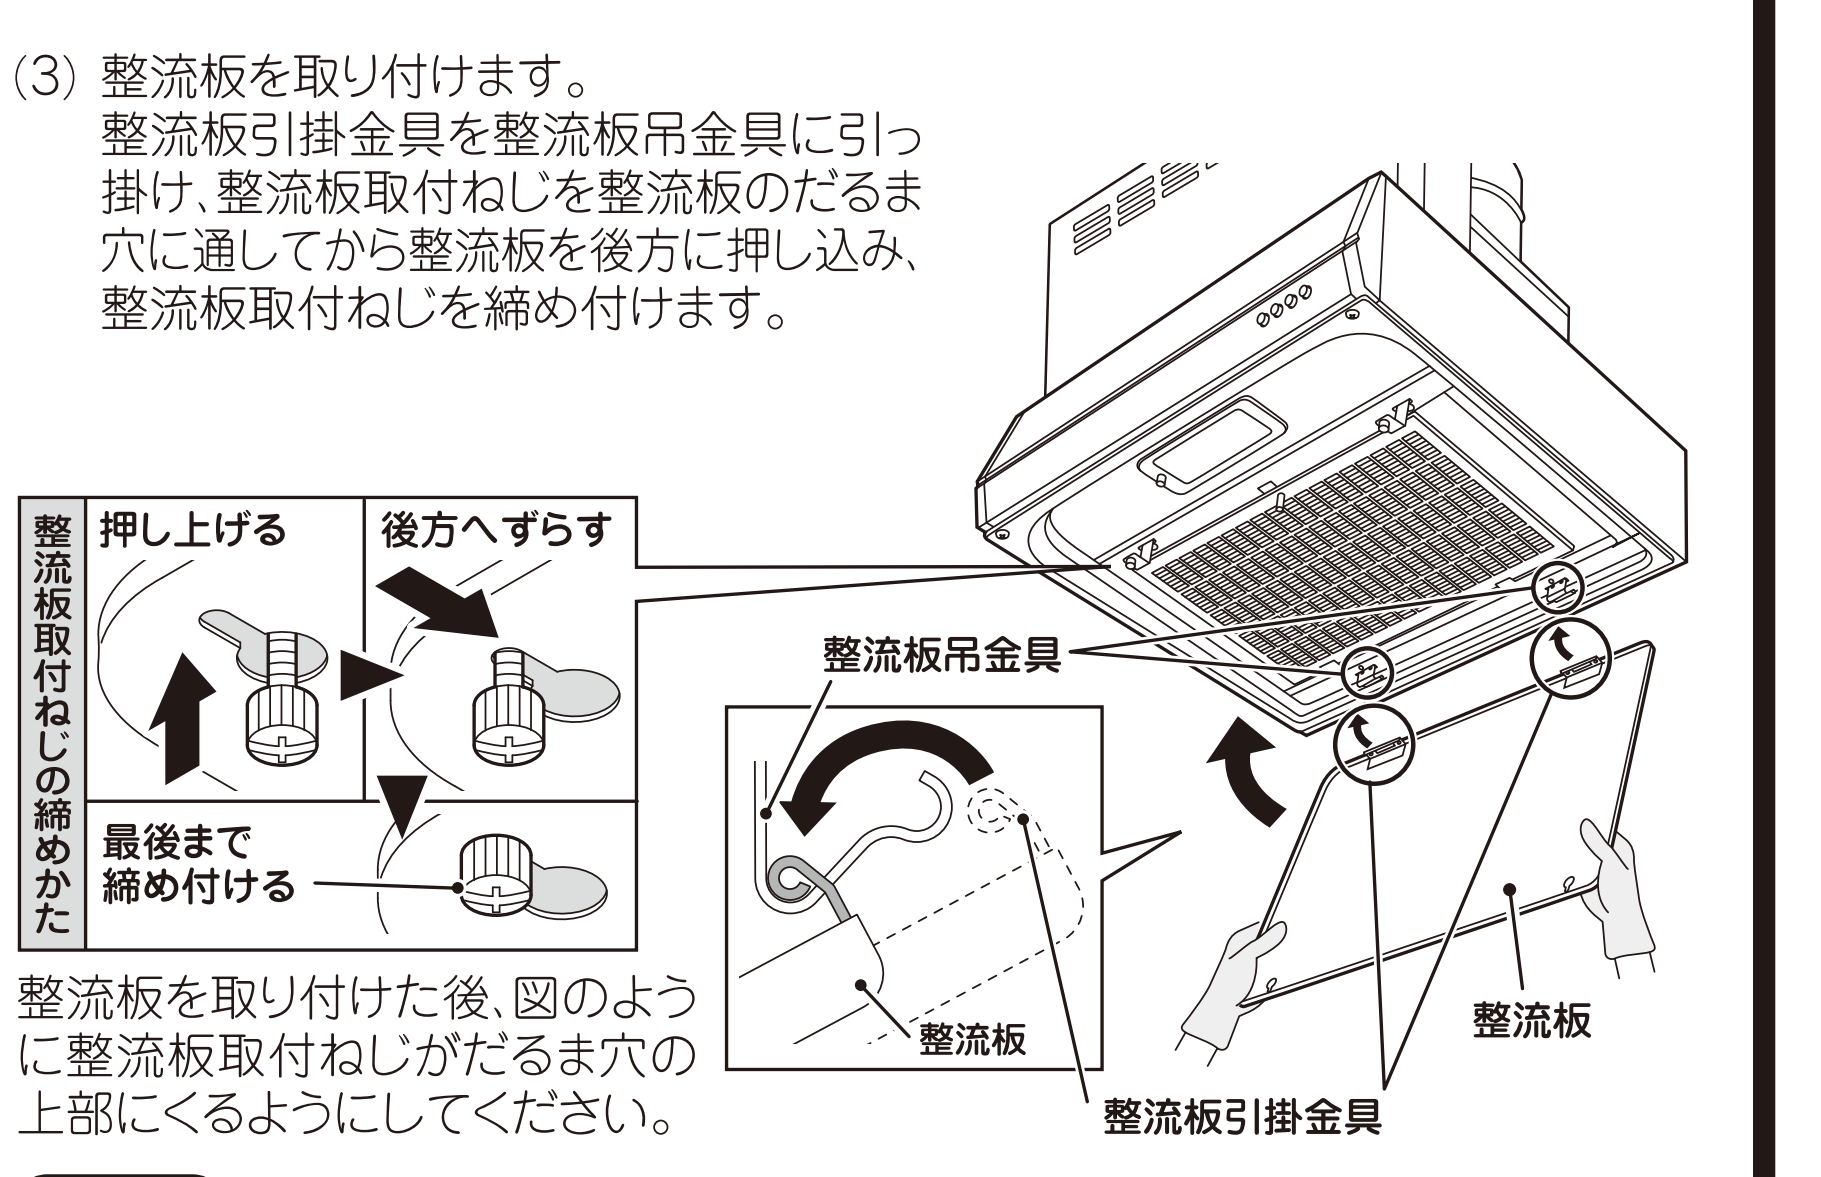

整流板を取り付けた後、図のように整流板取付ねじがだるま穴の上部にくるようにしてください。

お願い **整流板を固定している整流板取付ねじは電動工具で締め付けないでください。ねじが破損する恐れがあります。**

10.試運転

■分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
■運転時、各速調の排気が正しく行われていることを確認してください。
■異常な騒音、振動がないことを確認してください。
■屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。
■取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますのでご注意ください。

11.お客様への説明

■取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

製造元：富士工業株式会社
〒252-0206 相模原市中央区渕野辺2丁目1番9号
TEL 042（768）3754　（営業部）

この説明書は再生紙を使用しています。